




Anwendungshandbuch

Order

Modell: Order_xCBL_3_5
Version: 1.0
Ausgabedatum: 03.06.2024
Autor: Würth Industry

Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
------------	------------------

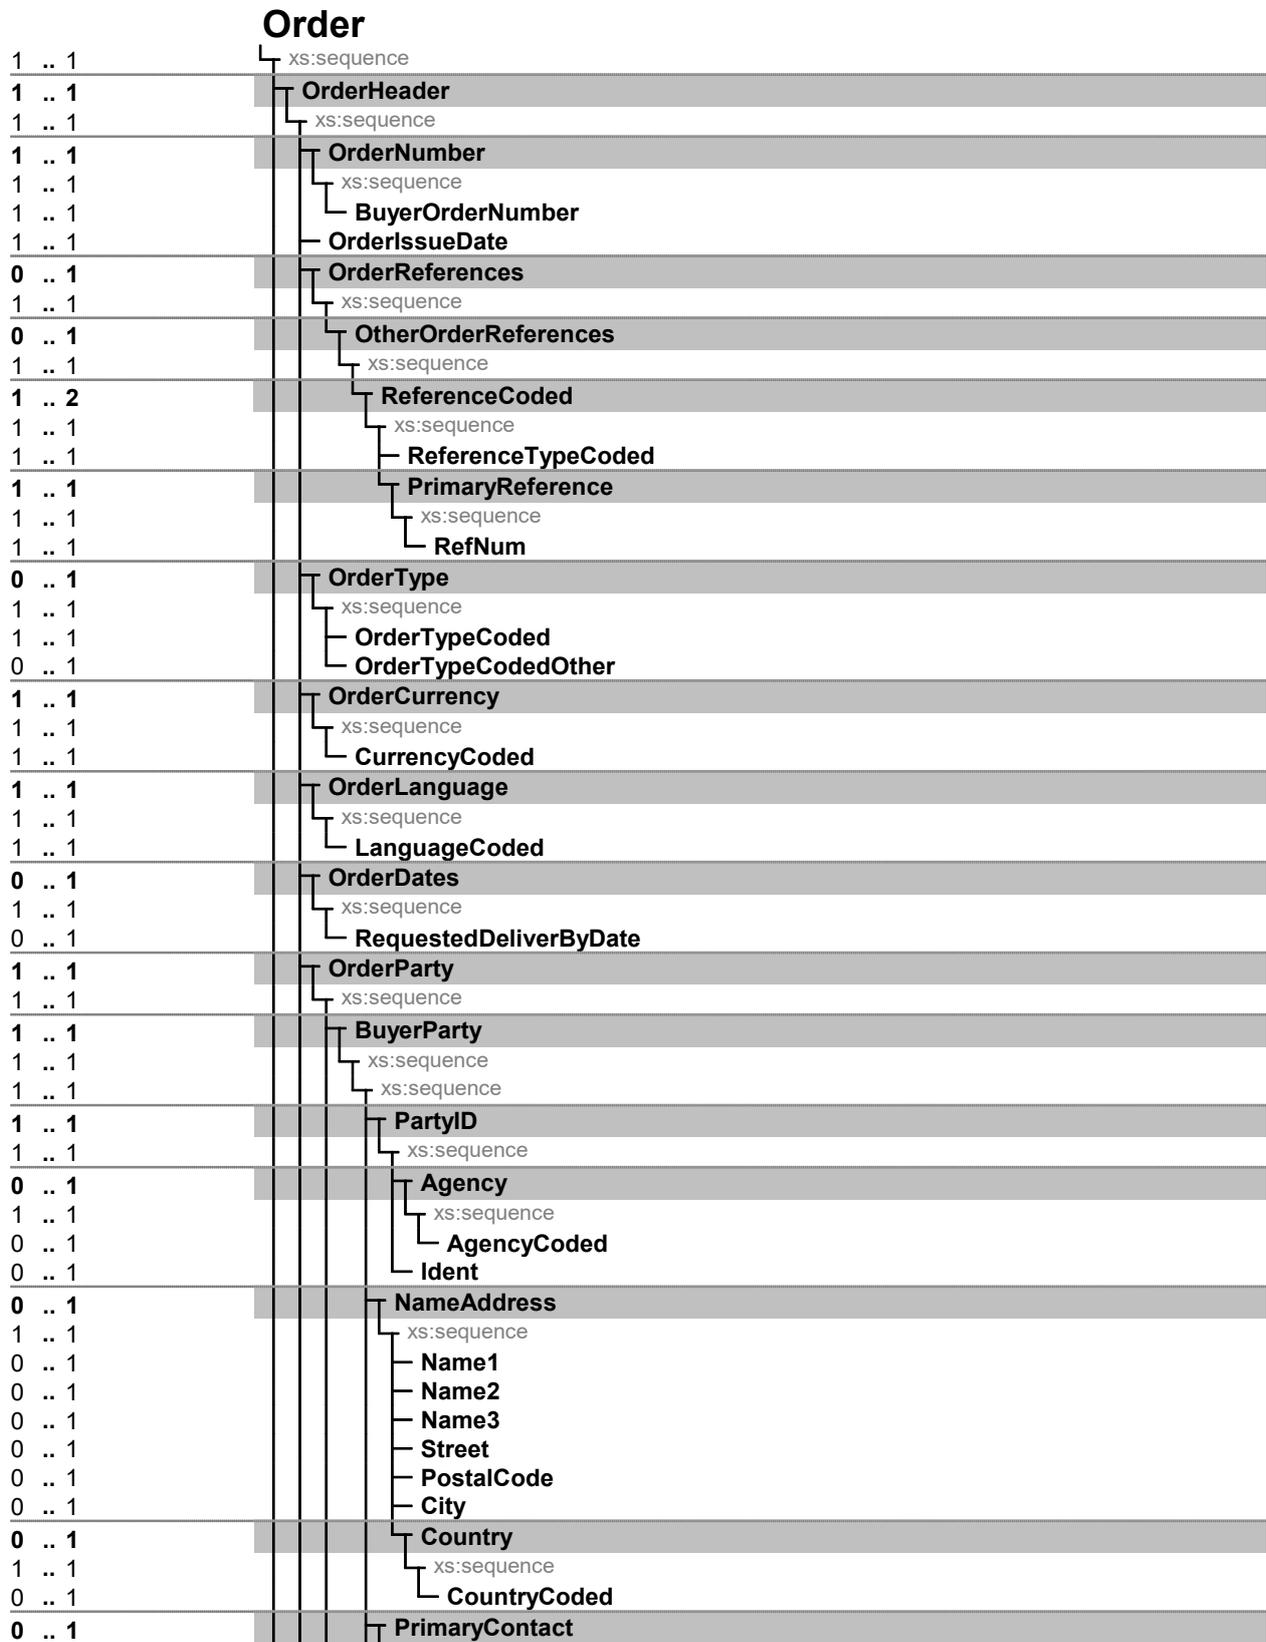

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
0 .. 1	OtherContacts
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
1 .. 1	SellerParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	AgencyCoded
0 .. 1	Ident
0 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Name1
0 .. 1	Name2
0 .. 1	Name3
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	City
0 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	CountryCoded
0 .. 1	PrimaryContact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
0 .. 1	ShipToParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	AgencyCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	Ident
0 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Name1
0 .. 1	Name2
0 .. 1	Name3
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	City
0 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	CountryCoded
0 .. 1	PrimaryContact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 4	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
0 .. 1	OtherContacts
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
0 .. 1	ListOfPartyCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
0 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Name1
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	City
0 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	CountryCoded
0 .. 1	PrimaryContact
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ContactID
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	AgencyCoded
0 .. 1	AgencyCodedOther
0 .. 1	Ident

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 2	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
0 .. 1	OtherContacts
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Contact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyRoleCoded
0 .. 1	OrderTermsOfDelivery
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	TermsOfDeliveryFunctionCoded
0 .. 1	TransportTermsCoded
0 .. 1	TransportTermsCodedOther
1 .. 1	ShipmentMethodOfPaymentCoded
0 .. 1	OrderPaymentInstructions
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PaymentTerms
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PaymentTerm
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PaymentTermCoded
0 .. 1	PaymentTermsNote
0 .. 1	SpecialHandling
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	SpecialHandlingCoded
0 .. 1	ListOfStructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 10	StructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	GeneralNote
0 .. 1	NoteID
0 .. 1	ListOfNameValueSet
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	NameValueSet
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SetName
1 .. 1	ListOfNameValuePair
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	NameValuePair
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name
1 .. 1	Value
1 .. 1	OrderDetail
1 .. 1	xs:sequence

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	ListOfItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	ItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BaseItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LineItemNum
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerLineItemNum
0 .. 1	ItemIdentifiers
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PartNumbers
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	SellerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
1 .. 1	BuyerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
0 .. 1	StandardPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ProductIdentifierQualifierCoded
0 .. 1	ProductIdentifierQualifierCodedOther
1 .. 1	ProductIdentifier
0 .. 1	OtherItemIdentifiers
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 2	ProductIdentifierCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ProductIdentifierQualifierCoded
0 .. 1	ProductIdentifierQualifierCodedOther
1 .. 1	ProductIdentifier
0 .. 1	ProductIdentifierExt
0 .. 1	ItemDescription
1 .. 1	TotalQuantity
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	ListOfQuantityCoded
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	QuantityCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	QuantityQualifierCoded
0 .. 1	PricingDetail

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ListOfPrice
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Price
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UnitPrice
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UnitPriceValue
1 .. 1	Currency
0 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
1 .. 1	xs:choice
0 .. 1	PriceBasisQuantity
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice
0 .. 1	QuantityValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	LineItemSubTotal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MonetaryAmount
0 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
0 .. 1	DeliveryDetail
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ListOfScheduleLine
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ScheduleLine
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 2	xs:choice
0 .. 1	ListOfOtherDeliveryDate
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	DateCoded
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Date
0 .. 1	DateQualifier
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	DateQualifierCoded
0 .. 1	ListOfStructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 10	StructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	GeneralNote
0 .. 1	NotelD
1 .. 1	OrderSummary
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	NumberOfLines
0 .. 1	OrderSubTotal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MonetaryAmount
0 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	TransportPackagingTotals
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	TotalGrossWeight
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice
0 .. 1	MeasurementValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	UOMCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen
Order	Typ Order
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
OrderHeader	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die Kopfdaten der Bestellung.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
OrderNumber	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerOrderNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Ist die eindeutige Nummer, die der Käufer der Bestellung zugewiesen hat.
OrderIssueDate	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
OrderReferences	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Enthält externe Verweise auf den Auftrag, die für die Bearbeitung und Verwendung des Auftrags wichtig sind. Bei Streckenbestellung stehen hier die Auftragsnummer und Submissionsnummer der Würth Industrie Service.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
OtherOrderReferences	Häufigkeit 0 .. 1 Typ OtherOrderReferences
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ReferenceCoded	Häufigkeit 1 .. 2
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ReferenceTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: AdditionalReferenceNumber und ProcessHandlingCode Case Streckenbestellung: -AdditionalReferenceNumber: Auftragsnummer bei Würth Industrie Service -ProcessHandlingCode: Abwicklungsnummer/ Submissionsnummer bei Würth Industrie Service
PrimaryReference	Häufigkeit 1 .. 1 Typ AccountCode
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
RefNum	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die Bestellnummer oder bei Streckenbestellung die Bestellnummer des Warenempfängers.
OrderType	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Kennzeichnet die Art der zu übermittelnden Bestellung.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
OrderTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
OrderTypeCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung C = Konsignation S = Normalbestellung 3 = Streckenbestellung
OrderCurrency	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Currency Beschreibung Währungsangaben
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CurrencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
OrderLanguage	Häufigkeit 1 .. 1 Typ OrderLanguage Beschreibung Gibt die Sprache der Bestellung an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
LanguageCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 3166 2-Alpha Code
OrderDates	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
RequestedDeliverByDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00 Gewünschtes Lieferdatum
OrderParty	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält Informationen zu den Parteien der Bestellung, einschließlich eindeutiger IDs und Adressinformationen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerParty	Häufigkeit 1 .. 1 Typ BuyerParty Beschreibung Enthält Informationen über den Käufer.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ContractID Beschreibung Ist ein eindeutiger Bezeichner des Käufers.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency Beschreibung Bezeichnet die Codeliste, zu der die ID gehört.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
Ident	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
NameAddress	Häufigkeit 0 .. 1 Typ NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name1	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Namen einer Entität.
Name2	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält zusätzliche Namensinformationen.
Name3	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält weitere zusätzliche Namensinformationen.
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
PostalCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
City	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
Country	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Country
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 3166 2-Alpha Code
PrimaryContact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 3
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: EmailAddress, FaxNumber and TelephoneNumber
OtherContacts	Häufigkeit 0 .. 1 Typ OtherContacts
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Contact	Häufigkeit 1 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: TelephoneNumber
SellerParty	Häufigkeit 1 .. 1 Typ BuyerParty Beschreibung Enthält Informationen über den Lieferanten.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ContractID Beschreibung Ist ein eindeutiger Bezeichner der Partei.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency Beschreibung Bezeichnet die Codeliste, zu der die ID gehört.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
Ident	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
NameAddress	Häufigkeit 0 .. 1 Typ NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name1	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Namen einer Entität.
Name2	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält zusätzliche Namensinformationen.
Name3	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält weitere zusätzliche Namensinformationen.

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
PostalCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
City	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
Country	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Country
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 3166 2-Alpha Code
PrimaryContact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 3
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: EmailAddress, TelephoneNumber and FaxNumber
ShipToParty	Häufigkeit 0 .. 1 Typ BuyerParty Beschreibung Enthält Informationen über die Lieferadresse.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ContractID Beschreibung Ist ein eindeutiger Bezeichner der Partei.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency Beschreibung Bezeichnet die Codeliste, zu der die ID gehört.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
Ident	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
NameAddress	Häufigkeit 0 .. 1 Typ NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name1	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Namen einer Entität.
Name2	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält zusätzliche Namensinformationen.
Name3	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält weitere zusätzliche Namensinformationen.
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut		Anmerkungen	
	PostalCode	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	City	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	Country	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Country
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	CountryCoded	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code
	PrimaryContact	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	PrimaryContact
		Beschreibung	Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactName	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
	ListOfContactNumber	Häufigkeit	0 .. 1
		Beschreibung	Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactNumber	Häufigkeit	1 .. 4
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactNumberValue	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendete Codes: TelephoneNumber, EmailAddress and FaxNumber
	OtherContacts	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	OtherContacts
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	Contact	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	PrimaryContact
		Beschreibung	Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactName	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
	ListOfContactNumber	Häufigkeit	0 .. 1
		Beschreibung	Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactNumber	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	ContactNumberValue	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: TelephoneNumber
	ListOfPartyCoded	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	ListOfPartyCoded
		Beschreibung	Informationen zur Niederlassung
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	PartyCoded	Häufigkeit	1 .. 1
		Beschreibung	Informationen zur Niederlassung.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	PartyID	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	ContractID
		Beschreibung	nicht gefüllt
	NameAddress	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	NameAddress
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
Name1	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Namen der Entität.
Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
PostalCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
City	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
Country	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Country
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 3166 2-Alpha Code
PrimaryContact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ContractID Beschreibung Ist ein eindeutiger Bezeichner, der dem Auftrag zugewiesen wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency Beschreibung Bezeichnet die Codeliste, zu der die ID gehört.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
AgencyCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Niederlassung
Ident	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Standardwert "N/A"
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 2
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: TelephoneNumber and FaxNumber
OtherContacts	Häufigkeit 0 .. 1 Typ OtherContacts
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Contact	Häufigkeit 1 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Name der Abteilung oder des Mitarbeiters.
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 3
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: EmailAddress, TelephoneNumber and FaxNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyRoleCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Subsidiary
OrderTermsOfDelivery	Häufigkeit 0 .. 1 Typ OrderTermsOfDelivery
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TermsOfDeliveryFunctionCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: DeliveryCondition
TransportTermsCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Code: Other
TransportTermsCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Wird verwendet, um einen nicht standardisierten TransportTermsCode anzugeben, z.B. "Geliefert an Ort; Wiesbaden"
ShipmentMethodOfPaymentCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung nicht gefüllt
OrderPaymentInstructions	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PaymentTerms	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PaymentTerm	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PaymentTermCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung nicht gefüllt
PaymentTermsNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält einen Vermerk, in dem die Zahlungsbedingungen näher beschrieben werden.
SpecialHandling	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SpecialHandling Beschreibung Beschreibt alle besonderen Bearbeitungsbedingungen, die für den gesamten Auftrag gelten.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SpecialHandlingCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: PriorityService
ListOfStructuredNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfStructuredNote Beschreibung Beinhaltet den Kopftext zum Lieferschein. Bei Streckenbestellung steht hier der Bestellername und die Bestellnummer des Wareneempfängers.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StructuredNote	Häufigkeit 1 .. 10
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
GeneralNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Wird verwendet, um auf Wunsch eine Notiz in Textform bereitzustellen.
NotelD	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Lieferscheinkopftext

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
ListOfNameValueSet	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfNameValueSet Beschreibung Wird verwendet, um Sätze von Name-Value-Paaren zu speichern. Hier speziell zum Kennzeichnen einer Erstmusterbestellung auf der Plattform Integratix.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
NameValueSet	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Wird verwendet, um Sätze von Name-Value-Paaren zu speichern. Hier speziell zum Kennzeichnen einer Erstmusterbestellung auf der Plattform Integratix.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SetName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Name: IntegratixFlags
ListOfNameValuePair	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Ist eine Sammlung von Name-Value-Paaren, die zu dem Set gehören.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
NameValuePair	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Name: initialSampleOrder
Value	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Value: true
OrderDetail	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die Positions- und Paketdetails der Bestellung.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ItemDetail	Häufigkeit 1 .. 999
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BaselItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerLinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Positionsnummer des Käufers.
ItemIdentifiers	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Enthält alle dem Artikel zugewiesenen Teilenummern.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartNumbers	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SellerPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SellerPartNumber Beschreibung Ist die Identifikation eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Verkäufer des Produkts oder der Dienstleistung vergeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.
BuyerPartNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ SellerPartNumber Beschreibung Ist die Identifikation eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Käufer des Produkts oder der Dienstleistung vergeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
└─ PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.
└─ StandardPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ StandardPartNumber Beschreibung EAN Nummer des Produkts oder der Dienstleistung.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ ProductIdentifierQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
└─ ProductIdentifierQualifierCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: EAN
└─ ProductIdentifier	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält eine Kennzeichnung für ein Produkt oder Service.
└─ OtherItemIdentifiers	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SubstitutePartNumbers Beschreibung Ist eine Sammlung von Identifikationen von Produkten oder Dienstleistungen, die akzeptable Substitute für das im Element PartNumbers identifizierte Produkt oder die Dienstleistung sind.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ ProductIdentifierCoded	Häufigkeit 1 .. 2 Typ StandardPartNumber Beschreibung Ist die allgemein anerkannte Kennzeichnung eines Produkts oder einer Dienstleistung, die von einer Normungsorganisation vergeben wird.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ ProductIdentifierQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
└─ ProductIdentifierQualifierCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendete Codes: CustomerPartNumber und Packing
└─ ProductIdentifier	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält eine Kennzeichnung für ein Produkt oder Service.
└─ ProductIdentifierExt	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Kurztext zum Produkt oder der Dienstleistung.
└─ ItemDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Artikelkurztext des Käufers.
└─ TotalQuantity	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Quantity
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 0 .. 1
└─ xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
└─ QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue Beschreibung Gibt den Wert der Menge an.
└─ UnitOfMeasurement	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ UOMCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück
└─ ListOfQuantityCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfQuantityCoded Beschreibung Wird verwendet, um andere Mengen in Bezug auf den

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Transport zu definieren.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Wird verwendet, um andere Mengen in Bezug auf den Transport zu definieren.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Wird verwendet, um die Maßeinheit zu definieren, z.B. GRM. GRM = Gramm
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Weight
PricingDetail	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfPrice	Häufigkeit 1 .. 1 Typ OrderHeaderPrice
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Price	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält den Preis einer Position.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UnitPrice	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitPrice
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UnitPriceValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Enthält den Wert des Stückpreises.
Currency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Currency Beschreibung Gibt die Währung an, in der MonetaryValue ausgedrückt wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CurrencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
PriceBasisQuantity	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Quantity
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 0 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 0 .. 1 Typ QuantityValue Beschreibung Gibt den Wert der Menge an.
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert oder der Bereich angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
LinItemSubTotal	Häufigkeit 0 .. 1 Typ MonetaryValue
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MonetaryAmount	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Enthält den Wert des Geldbetrags.
Currency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Currency Beschreibung Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CurrencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
DeliveryDetail	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfScheduleLine	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ScheduleLine	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 2
ListOfOtherDeliveryDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfDateCoded
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
DateCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Datumsformat: CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Date	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
DateQualifier	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
DateQualifierCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: DeliveryDateTimeEstimated
ListOfStructuredNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfStructuredNote Beschreibung Beinhaltet Bestellpositionstext und Positionstext zum Lieferschein, z.B. Materialbezeichnung und Angebotsnummer des Lieferanten. Bei Streckenbestellung kann hier die Materialnummer des Warenempfängers stehen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StructuredNote	Häufigkeit 1 .. 10
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
GeneralNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
NoteID	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendete Codes: Bestellpositionstext und Lieferscheinpositionstext Case Streckenbestellung: -Lieferscheinpositionstext: Materialbezeichnung, Materialnummer des Warenempfängers -Bestellpositionstext: Materialbezeichnung, Materialnummer des Lieferanten Case Normalbestellung: -Lieferscheinpositionstext: Materialbezeichnung -Bestellpositionstext: Materialbezeichnung, Materialnummer des Lieferanten, Angebotsnummer des Lieferanten
OrderSummary	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die zusammenfassenden Informationen der Bestellung.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
NumberOfLines	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Standardwert "0"
OrderSubTotal	Häufigkeit 0 .. 1 Typ MonetaryValue Beschreibung Gesamtwert Netto
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
MonetaryAmount	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Enthält den Wert des Geldbetrags.
Currency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Currency Beschreibung Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CurrencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
TransportPackagingTotals	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TotalGrossWeight	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Measurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
MeasurementValue	Häufigkeit 0 .. 1 Typ extension (MeasurementValue) Beschreibung Nettogewicht
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Gewichtseinheit

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Komponenten


Order
Element

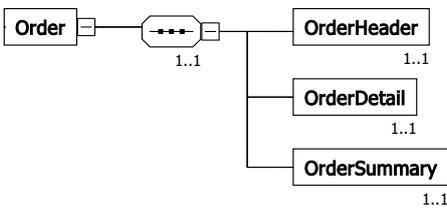

Typ Order


Elements	
OrderHeader	Nutzung M Beschreibung Enthält die Kopfdaten der Bestellung.
OrderDetail	Nutzung M Beschreibung Enthält die Positions- und Paketdetails der Bestellung.
OrderSummary	Nutzung M Beschreibung Enthält die zusammenfassenden Informationen der Bestellung.

AccountCode
ComplexType




Elements	
RefNum	Nutzung M Typ xs:string Beschreibung Enthält die Bestellnummer oder bei Streckenbestellung die Bestellnummer des Warenempfängers.

Agency
ComplexType

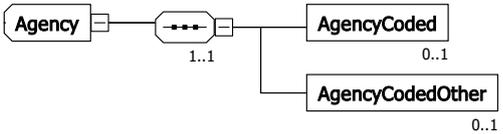


Elements	
AgencyCoded	Nutzung O Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: AssignedByBuyerOrBuyersAgent und Other
AgencyCodedOther	Nutzung O Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Niederlassung


BuyerParty
ComplexType

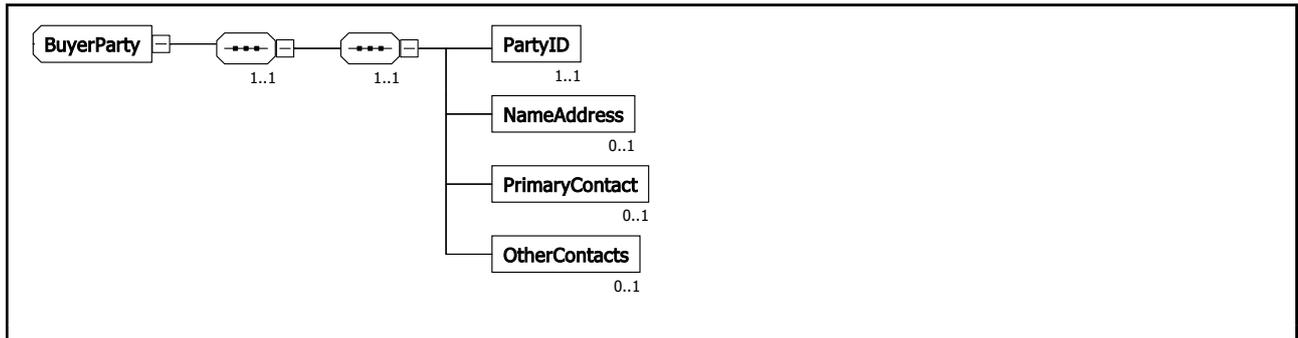


Elements		
PartyID	Nutzung Typ Beschreibung	M ContractID Ist ein eindeutiger Bezeichner der Partei.
NameAddress	Nutzung Typ	O NameAddress
PrimaryContact	Nutzung Typ Beschreibung	O PrimaryContact Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
OtherContacts	Nutzung Typ	O OtherContacts

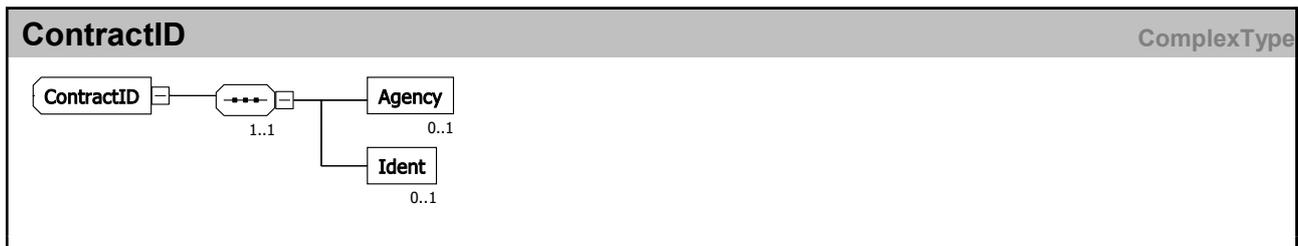


Elements		
Agency	Nutzung Typ Beschreibung	O Agency Bezeichnet die Codeliste, zu der die ID gehört.
Ident	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:string Enthält die von der Partei vergebene Identifikationsnummer.

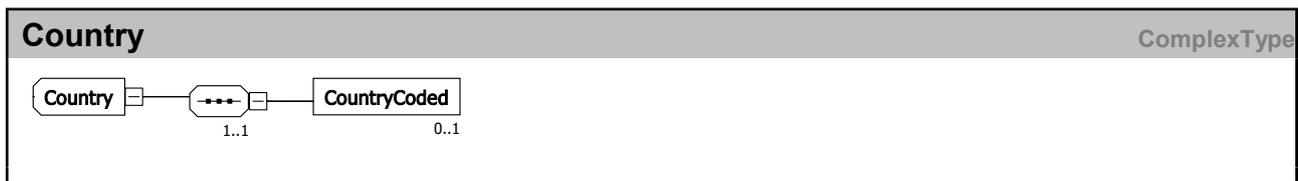



Elements		
CountryCoded	Nutzung Typ Beschreibung	O restriction (xs:string) Identifiziert ein Land gemäß den ISO-Normen.

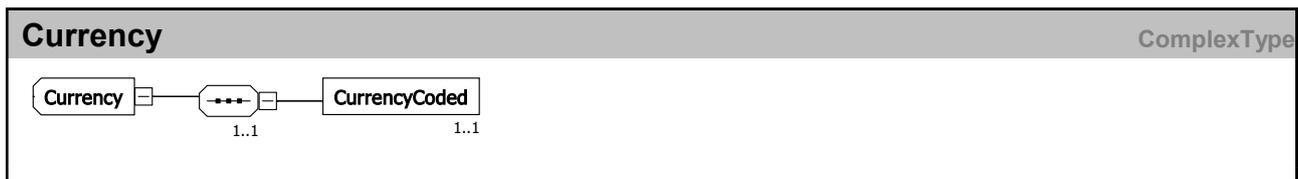



Elements		
CurrencyCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Identifiziert eine Währung gemäß dem ISO 4217 3-Alpha Code.


ListOfDateCoded		ComplexType
		
Elements		
DateCoded	Nutzung O	Beschreibung Datumsformat: CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00

ListOfNameValueSet		ComplexType
		
Elements		
NameValueSet	Nutzung M	Beschreibung Wird verwendet, um Sätze von Name-Value-Paaren zu speichern. Hier speziell zum Kennzeichnen einer Erstmusterbestellung auf der Plattform Integratix.

ListOfPartyCoded		ComplexType
		
Elements		
PartyCoded	Nutzung M	Beschreibung Informationen zur Niederlassung.


ListOfQuantityCoded		ComplexType
		
Elements		
QuantityCoded	Nutzung O	Beschreibung Wird verwendet, um andere Mengen in Bezug auf den Transport zu definieren.

ListOfStructuredNote		ComplexType
		
Elements		
StructuredNote	Nutzung M	

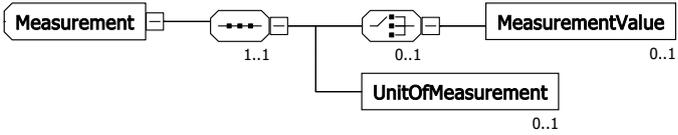
Measurement		ComplexType
		
Elements		
MeasurementValue	Nutzung O	
UnitOfMeasurement	Nutzung O	

Elements		
MeasurementValue	Nutzung	O
	Typ	extension (MeasurementValue)
	Beschreibung	Enthält den Messwert.
UnitOfMeasurement	Nutzung	O
	Typ	UnitOfMeasurement
	Beschreibung	Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.

MeasurementValue		SimpleType
Typ	xs:decimal	

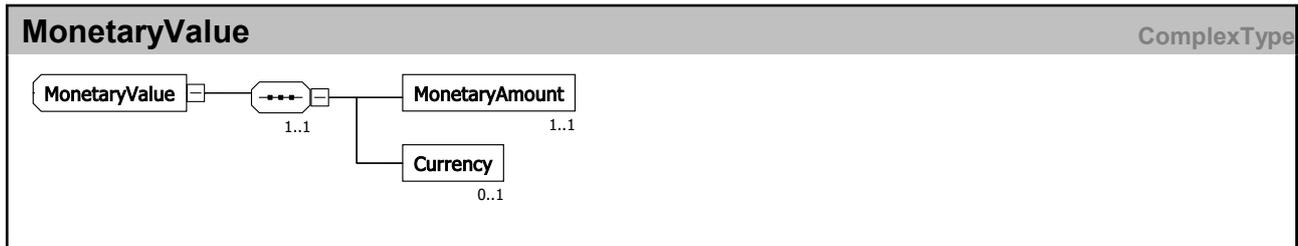


Elements		
MonetaryAmount	Nutzung	M
	Typ	xs:decimal
	Beschreibung	Enthält den Wert des Geldbetrags.
Currency	Nutzung	O
	Typ	Currency
	Beschreibung	Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.

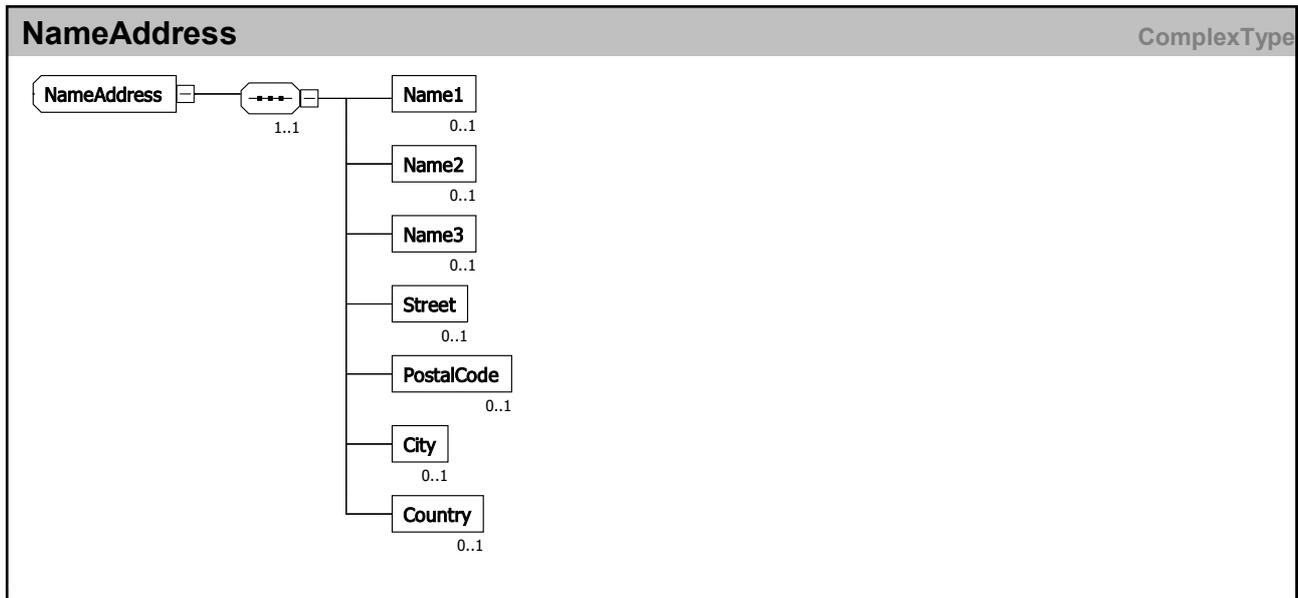

Elements		
Name1	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält den Namen einer Entität.
Name2	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält zusätzliche Namensinformationen.
Name3	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält weitere zusätzliche Namensinformationen.
Street	Nutzung	O
	Typ	xs:string
PostalCode	Nutzung	O


Elements		
	Typ	xs:string
City	Nutzung	O
	Typ	xs:string
Country	Nutzung	O
	Typ	Country

Order ComplexType

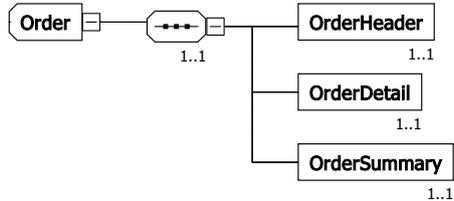


Elements		
OrderHeader	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält die Kopfdaten der Bestellung.
OrderDetail	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält die Positions- und Paketdetails der Bestellung.
OrderSummary	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält die zusammenfassenden Informationen der Bestellung.

OrderHeaderPrice ComplexType




Elements		
Price	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält den Preis einer Position.

OrderLanguage ComplexType



Elements		
LanguageCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Gibt die Sprache der Bestellung an gemäß den ISO Normen.

OrderTermsOfDelivery ComplexType

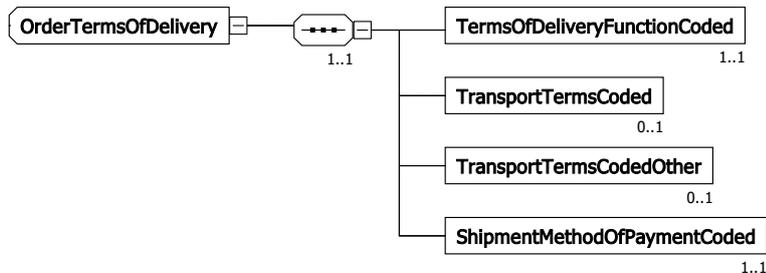

Elements		
TermsOfDeliveryFunctionCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Gibt an, ob sich die Bedingungen z. B. auf Preisbedingungen, Lieferbedingungen, Transportbedingungen oder eine Kombination davon beziehen. Verwendeter Code: DeliveryCondition
TransportTermsCoded	Nutzung Typ Beschreibung	O restriction (xs:string) Verwendeter Code: Other
TransportTermsCodedOther	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:string Wird verwendet, um einen nicht standardisierten TransportTermsCode anzugeben, z.B. "Geliefert an Ort; Wiesbaden".
ShipmentMethodOfPaymentCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) nicht gefüllt

OtherContacts ComplexType

Elements

Contact	Nutzung Typ Beschreibung	M PrimaryContact Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
----------------	--------------------------------	--

OtherOrderReferences ComplexType

Elements


ReferenceCoded	Nutzung Beschreibung	M Identifiziert die Quelle der Information anhand einer Standard-Codelliste.
-----------------------	-------------------------	---

PrimaryContact ComplexType

Elements

ContactID	Nutzung Typ Beschreibung	O ContractID Ist ein eindeutiger Bezeichner, der dem Auftrag zugewiesen wird.
ContactName	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
ListOfContactNumber	Nutzung Beschreibung	O Listet eine oder mehrere Kommunikationswege auf.

Quantity ComplexType

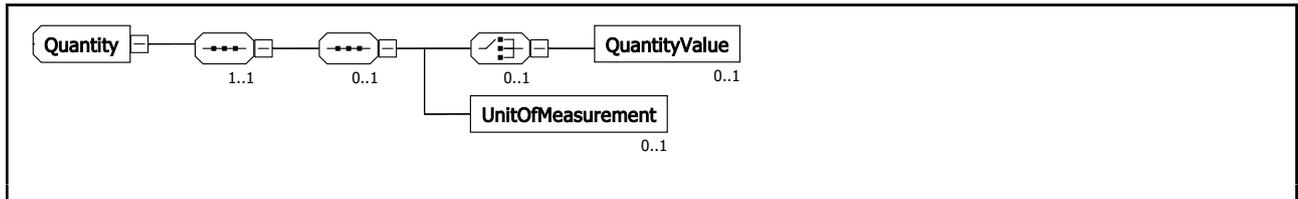

Elements	
QuantityValue	Nutzung O Typ QuantityValue Beschreibung Gibt den Wert der Menge an.
UnitOfMeasurement	Nutzung O Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert oder der Bereich angegeben wird.

QuantityValue ComplexType

Typ QuantityValue-1

QuantityValue-1 SimpleType

Typ xs:decimal


SellerPartNumber ComplexType

Elements	
PartID	Nutzung M Typ xs:string Beschreibung Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.


SpecialHandling ComplexType

Elements	
SpecialHandlingCoded	Nutzung O Typ restriction (xs:string) Beschreibung Enthält den Handling Code. Verwendeter Code: PriorityService


StandardPartNumber ComplexType

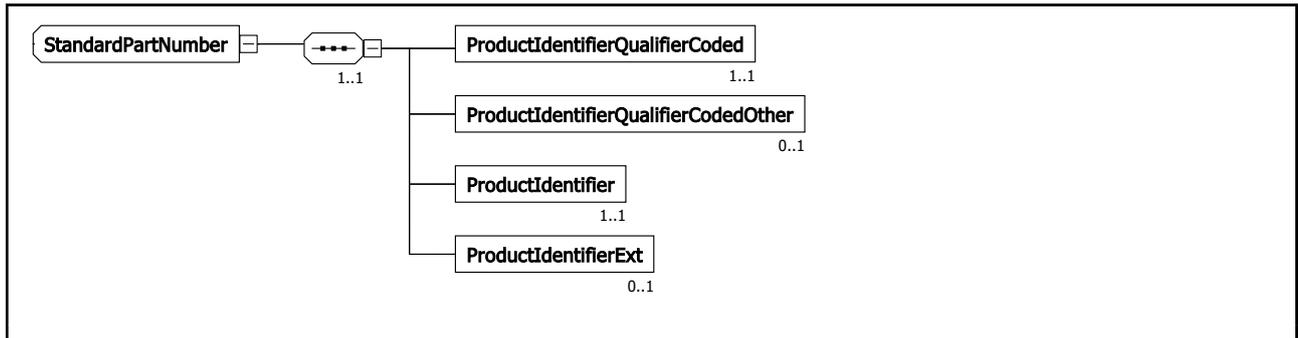


Elements	
ProductIdentifierQualifierCoded	Nutzung M Typ restriction (xs:string) Beschreibung Kennzeichnet eine Produkt- oder ServiceID mit einer Standard Codeliste. Verwendeter Code: Other
ProductIdentifierQualifierCodedOther	Nutzung O Typ xs:string Beschreibung Wird verwendet um einen Nicht-Standard ProductIdentifierQualifierCode anzugeben. Dieses Element ist obligatorisch, wenn der Wert von ProductIdentifierQualifierCoded "Other" ist. Verwendete Codes: EAN, CustomerPartNumber and Packing
ProductIdentifier	Nutzung M Typ xs:string Beschreibung Enthält eine Kennzeichnung für ein Produkt oder Service.
ProductIdentifierExt	Nutzung O Typ xs:string Beschreibung Enthält den Kurztext zum Produkt oder der Dienstleistung.

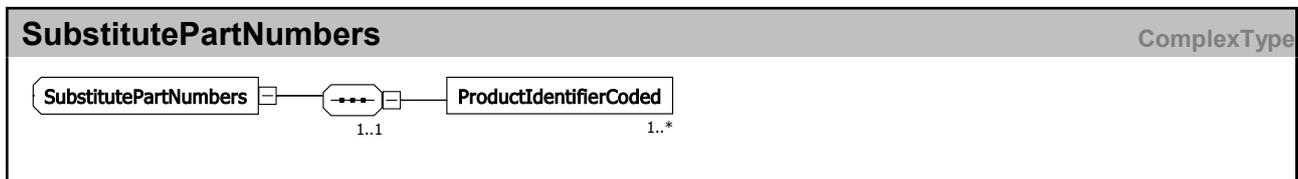

Elements	
ProductIdentifierCoded	Nutzung M Typ StandardPartNumber Beschreibung Ist die allgemein anerkannte Kennzeichnung eines Produkts oder einer Dienstleistung, die von einer Normungsorganisation vergeben wird.

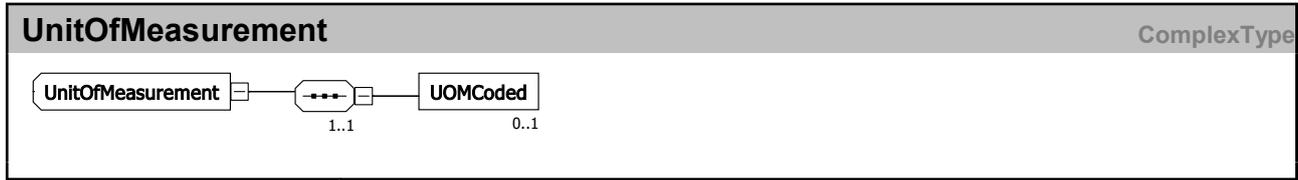

Elements	
UOMCoded	Nutzung O Typ restriction (xs:string) Beschreibung Wird verwendet, um die Maßeinheit zu definieren.

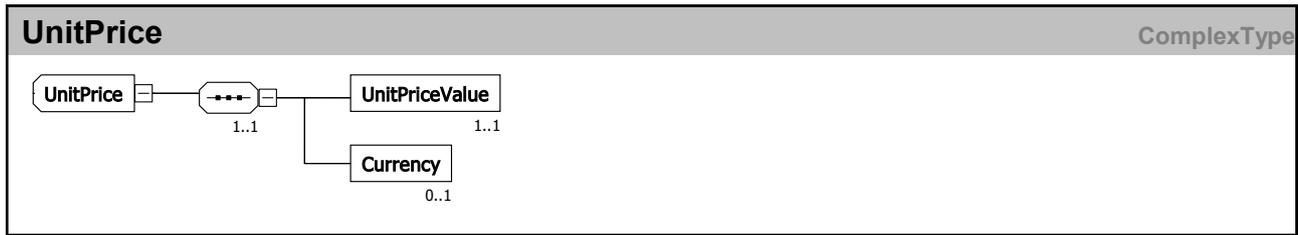

Elements		
UnitPriceValue	Nutzung	M
	Typ	xs:decimal
	Beschreibung	Enthält den Wert des Preises.
Currency	Nutzung	O
	Typ	Currency
	Beschreibung	Gibt die Währung an, in der MonetaryValue ausgedrückt wird.

xs:dateTime	SimpleType
--------------------	------------

xs:decimal	SimpleType
-------------------	------------

xs:string	SimpleType
------------------	------------