



Anwendungshandbuch

# OrderResponse

Modell: ORDRSP\_XCBL\_3\_5  
Version: 1.0  
Ausgabedatum: 03.08.2024  
Autor: Würth Industry

## Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	<b>OrderResponse</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>OrderResponseHeader</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>OrderResponseNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>SellerOrderResponseNumber</b>
1 .. 1	<b>OrderResponseIssueDate</b>
1 .. 1	<b>OrderResponseDocTypeCoded</b>
1 .. 1	<b>OrderReference</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>RefNum</b>
0 .. 1	<b>RefDate</b>
1 .. 1	<b>SellerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>Ident</b>
1 .. 1	<b>BuyerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>Ident</b>
1 .. 1	<b>ResponseType</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ResponseTypeCoded</b>
1 .. 1	<b>ResponseTypeCodedOther</b>
0 .. 1	<b>OriginalOrderHeaderWithChanges</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>OrderNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>BuyerOrderNumber</b>
1 .. 1	<b>OrderIssueDate</b>
1 .. 1	<b>OrderCurrency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>CurrencyCoded</b>
1 .. 1	<b>OrderLanguage</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>LanguageCoded</b>
0 .. 1	<b>OrderDates</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>RequestedDeliverByDate</b>
1 .. 1	<b>OrderParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ShipToParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>Ident</b>
1 .. 1	<b>NameAddress</b>
1 .. 1	xs:sequence

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	Name1
1 .. 1	Street
1 .. 1	PostalCode
1 .. 1	City
1 .. 1	Country
1 .. 1	CountryCoded
1 .. 1	OrderResponseDetail
1 .. 1	ListOfOrderResponseItemDetail
1 .. 999	OrderResponseItemDetail
1 .. 1	ItemDetailResponseCoded
1 .. 1	ItemDetailResponseCodedOther
1 .. 1	ShipmentStatusEvent
1 .. 1	StatusEvent
1 .. 1	StatusEventCoded
1 .. 1	ShipDate
1 .. 1	OriginalItemDetailWithChanges
1 .. 1	BaseItemDetail
1 .. 1	LineItemNum
1 .. 1	BuyerLineItemNum
0 .. 1	SellerLineItemNum
1 .. 1	ItemIdentifiers
1 .. 1	PartNumbers
0 .. 1	SellerPartNumber
1 .. 1	PartID
1 .. 1	BuyerPartNumber
1 .. 1	PartID
1 .. 1	ResponseQuantity
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	BaseItemReferences
1 .. 1	ListOfItemReferences
1 .. 2	ReferenceCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ReferenceTypeCoded
1 .. 1	PrimaryReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RefNum
0 .. 1	PricingDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ListOfPrice
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Price
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UnitPrice
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UnitPriceValue
1 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	PriceBasisQuantity
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	LinItemSubTotal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MonetaryAmount
0 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
0 .. 1	lineitems
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 10	LinItemNote
0 .. 1	OrderResponseSummary
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	RevisedOrderSummary
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	OrderSubTotal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MonetaryAmount
0 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

## Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen	
<b>OrderResponse</b>	Typ	OrderResponse
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>OrderResponseHeader</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Kopfdaten
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>OrderResponseNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>SellerOrderResponseNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Ist die eindeutige Nummer, die der Verkäufer dieser OrderResponse zugewiesen hat.
<b>OrderResponseIssueDate</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	CCYY-MM-DDThh:ss:mm+02:00
<b>OrderResponseDocTypeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Verwendeter Code: OrderResponse
<b>OrderReference</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	OrderReference
	Beschreibung	Ist die Nummer der Bestellung, auf die sich das OrderResponse-Dokument bezieht. Dazu gehören die Nummer und das Datum der Bestellung.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>RefNum</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Bestellnummer des Käufers
<b>RefDate</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	Enthält das Belegdatum des referenzierten Beleges.
<b>SellerParty</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	SellerParty
	Beschreibung	Enthält die Informationen für die Partei, die die Waren verkauft.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	PartyID
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Lieferantenummer zugewiesen vom Käufer.
<b>BuyerParty</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	SellerParty
	Beschreibung	Enthält die Informationen für die Partei, die die Waren kauft.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	PartyID
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Kundennummer.
<b>ResponseType</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Gibt die Aktion an, die der Verkäufer in Bezug auf die Bestellung des Käufers durchgeführt hat. Dies wird verwendet, um mitzuteilen, ob der Verkäufer die Bestellung des Käufers angenommen oder abgelehnt hat. Dies ist das einzige Element, das zur Übermittlung dieser Informationen verwendet werden kann, und es sollten nur Werte verwendet werden, die solche Informationen übermitteln.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
<b>ResponseTypeCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
<b>ResponseTypeCodedOther</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung 000: Keine Änderungen 001: Stornierung gesamter Beleg 002: Änderungen in Belegkopf 003: Änderungen in einer oder mehreren Positionen 004: Änderungen in Kopf und Positionen
<b>OriginalOrderHeaderWithChanges</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Wird verwendet, um Änderungen am OrderHeader vorzunehmen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>OrderNumber</b>	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>BuyerOrderNumber</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
<b>OrderIssueDate</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Datumsformat: CCYY-MM-DDThh:ss:mm+02:00
<b>OrderCurrency</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Currency
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>CurrencyCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Die Codeliste basiert auf UN/ECE Recommendation no. 9.
<b>OrderLanguage</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ CorrespondenceLanguage
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>LanguageCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Identifiziert die Sprache anhand des ISO-Standards.
<b>OrderDates</b>	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>RequestedDeliverByDate</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Datumsformat: CCYY-MM-DDThh:ss:mm+02:00
<b>OrderParty</b>	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>ShipToParty</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ SellerParty
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>PartyID</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ PartyID
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>Ident</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die von dem Käufer vergebene Identifikationsnummer.
<b>NameAddress</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>Name1</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
<b>Street</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
<b>PostalCode</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
<b>City</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
<b>Country</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Country

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Identifiziert das Land anhand des ISO-Standards.
OrderResponseDetail	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Positionsdetails
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfOrderResponseItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
OrderResponseItemDetail	Häufigkeit 1 .. 999
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ItemDetailResponseCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Other
ItemDetailResponseCodedOther	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung 000: Keine Änderungen 001: Stornierung gesamter Beleg 002: Änderungen in Belegkopf 003: Änderungen in einer oder mehreren Positionen 004: Änderungen in Kopf und Positionen
ShipmentStatusEvent	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ShipmentStatusEvent
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StatusEvent	Häufigkeit 1 .. 1 Typ StatusEvent
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
StatusEventCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: Accepted Cancelled Changed
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ShipDate	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Datumsformat: CCYY-MM-DDThh:ss:mm+02:00
OriginalItemDetailWithChanges	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BaseItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerLinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal
SellerLinItemNum	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:decimal
ItemIdentifiers	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartNumbers	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SellerPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SellerPartNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
BuyerPartNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ SellerPartNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut		Anmerkungen	
	<b>ResponseQuantity</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	Quantity
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:choice	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>QuantityValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	QuantityValue
	<b>UnitOfMeasurement</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	UnitOfMeasurement
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>UOMCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück	
	<b>BaselItemReferences</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ListOfItemReferences</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	ListOfReferenceCoded
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ReferenceCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 2
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ReferenceTypeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Verwendete Codes: BuyersOrderNumber SellersReferenceNumber	
	<b>PrimaryReference</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	OrderReference
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>RefNum</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>PricingDetail</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Beschreibung	Enthält alle Preisinformationen für einen Artikel.
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ListOfPrice</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	OrderHeaderPrice
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Price</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>UnitPrice</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	UnitPrice
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>UnitPriceValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:decimal
	<b>Currency</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	Currency
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>CurrencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Die Codeliste basiert auf UN/ECE Recommendation no. 9.	
	xs:choice	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>PriceBasisQuantity</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	Quantity
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:choice	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>QuantityValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	QuantityValue
	<b>UnitOfMeasurement</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	UnitOfMeasurement
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>UOMCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut		Anmerkungen
		<b>Beschreibung</b> Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück
	<b>LinItemSubTotal</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> MonetaryValue
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>MonetaryAmount</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> xs:decimal
	<b>Currency</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> Currency
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>CurrencyCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> Die Codeliste basiert auf UN/ECE Recommendation no. 9.
	<b>lineitems</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>LinItemNote</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 10 <b>Typ</b> xs:string
	<b>OrderResponseSummary</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Beschreibung</b> Zusammenfassung
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>RevisedOrderSummary</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> OriginalOrderSummary
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>OrderSubTotal</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> MonetaryValue <b>Beschreibung</b> Gesamtbetrag
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>MonetaryAmount</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> xs:decimal
	<b>Currency</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> Currency
	xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
	<b>CurrencyCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> Die Codeliste basiert auf UN/ECE Recommendation no. 9.

Komponenten

OrderResponse

Element

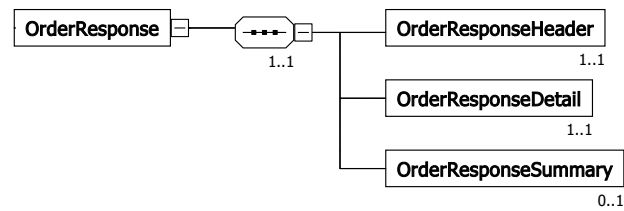


Typ OrderResponse

Elements

OrderResponseHeader	Nutzung	M
	Beschreibung	Kopfdaten
OrderResponseDetail	Nutzung	M
	Beschreibung	Positionsdetails
OrderResponseSummary	Nutzung	O
	Beschreibung	Zusammenfassung

CorrespondenceLanguage

ComplexType




Elements

LanguageCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Identifiziert die Sprache anhand des ISO-Standards.

Country

ComplexType




Elements

CountryCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Identifiziert das Land anhand des ISO-Standards.

Currency

ComplexType




Elements

CurrencyCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Die Codeliste basiert auf UN/ECE Recommendation no. 9.

ListOfReferenceCoded


ComplexType



Elements		
ReferenceCoded	Nutzung	M

MonetaryValue


ComplexType



Elements		
MonetaryAmount	Nutzung	M
	Typ	xs:decimal
Currency	Nutzung	O
	Typ	Currency

NameAddress


ComplexType

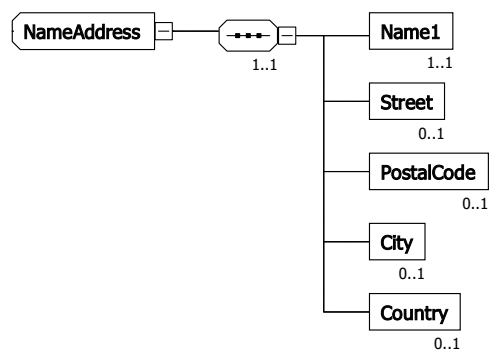

Elements		
Name1	Nutzung	M
	Typ	xs:string
Street	Nutzung	O
	Typ	xs:string
PostalCode	Nutzung	O
	Typ	xs:string
City	Nutzung	O
	Typ	xs:string
Country	Nutzung	O
	Typ	Country

OrderHeaderPrice


ComplexType



Elements		
Price	Nutzung	M

OrderReference


ComplexType



Elements		
RefNum	Nutzung Typ	M xs:string
RefDate	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:dateTime Enthält das Belegdatum des referenzierten Beleges.

OrderResponse


ComplexType

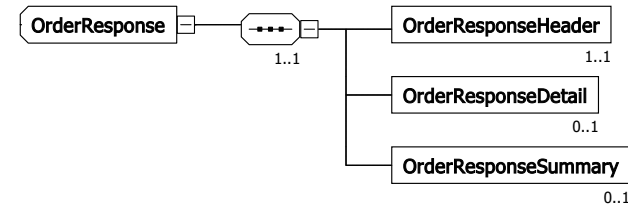

Elements		
OrderResponseHeader	Nutzung Beschreibung	M Kopfdaten
OrderResponseDetail	Nutzung Beschreibung	O Positionsdetails
OrderResponseSummary	Nutzung Beschreibung	O Zusammenfassung

OriginalOrderSummary


ComplexType



Elements		
OrderSubTotal	Nutzung Typ Beschreibung	O MonetaryValue Gesamtbetrag

PartyID


ComplexType



Elements		
Ident	Nutzung Typ	M xs:string

Quantity

ComplexType



Elements		
QuantityValue	Nutzung Typ	M QuantityValue
UnitOfMeasurement	Nutzung Typ	M UnitOfMeasurement

QuantityValue

ComplexType

QuantityValue

Typ

QuantityValue-1

QuantityValue-1

SimpleType

Typ

xs:decimal

SellerPartNumber

ComplexType

SellerPartNumber

1..1

1..1

1..1

PartID

Elements

PartID	Nutzung Typ	M xs:string
--------	----------------	----------------

SellerParty

ComplexType

SellerParty

1..1

1..1

1..1

PartyID

0..1

NameAddress

Elements

PartyID	Nutzung Typ	M PartyID
NameAddress	Nutzung Typ	O NameAddress

ShipmentStatusEvent

ComplexType

ShipmentStatusEvent

1..1

1..1

1..1

1..1

StatusEvent

0..1

ShipDate

Elements

StatusEvent	Nutzung Typ	M StatusEvent
ShipDate	Nutzung Typ	O xs:dateTime

StatusEvent

ComplexType


StatusEvent


1..1

1..1

StatusEventCoded

Elements		
StatusEventCoded	Nutzung Typ	M restriction (xs:string)

UnitOfMeasurement		ComplexType
		
Elements		
UOMCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück

UnitPrice		ComplexType
		
Elements		
UnitPriceValue	Nutzung Typ	M xs:decimal
Currency	Nutzung Typ	O Currency

xs:dateTime	SimpleType
-------------	------------

xs:decimal	SimpleType
------------	------------

xs:string	SimpleType
-----------	------------